


Schutzrohr Form 4 - DIN 43772 | Thermowell Form 4 - DIN 43772

Schutzrohr zum Einschweißen aus Vollmaterial mit konisch zulaufender Spitze. Die Maße sind gemäß DIN 43772. Weld-in Thermowell made from solid material with a tapered tip. The measures are acc. DIN 43772.

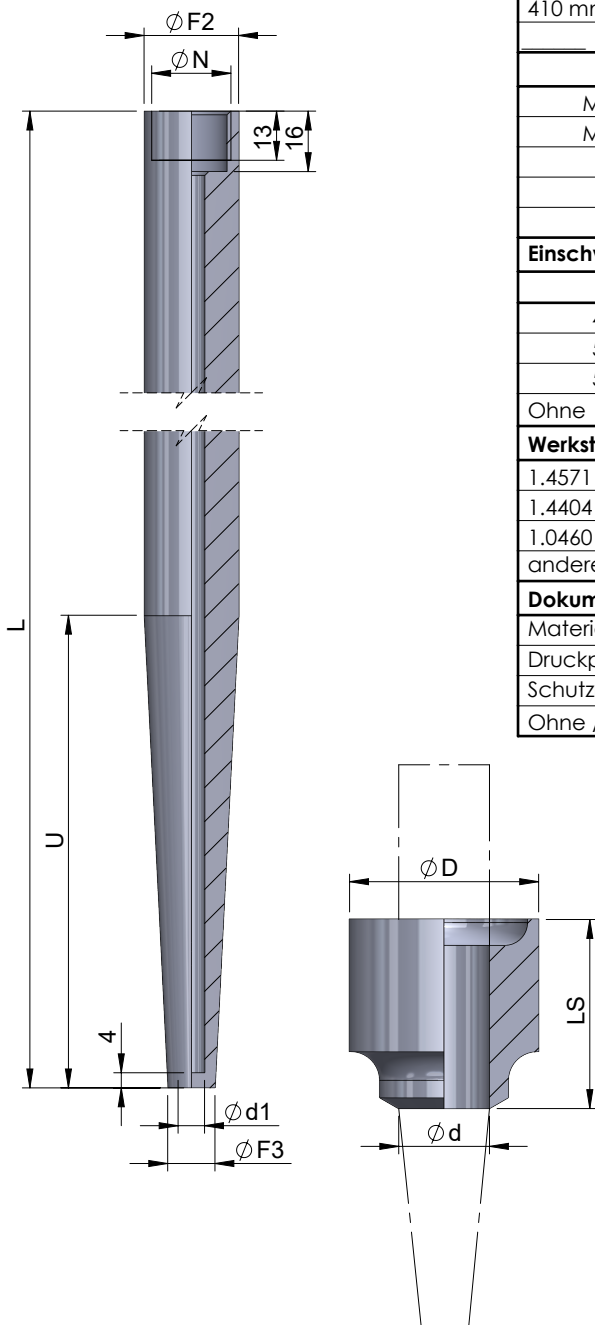

Länge L Length L	Konus U Cone U			
110 mm	65 mm		1	01
140 mm	65 mm		2	
200 mm	65 mm		3	
200 mm	125 mm		4	
260 mm	125 mm		5	
410 mm	275 mm		6	
mm	mm		C	
Ø N	Bohrung bore	Ø F2	Ø F3	
M14 x 1,5	3,5 mm	18 h7	9 mm	1
M18 x 1,5	7 mm	24 h7	12,5 mm	2
G 1/2"	7 mm	26 h7	12,5 mm	3
G 1/2"	9 mm	26 h7	15,0 mm	4
	mm		mm	C
Einschweißstutzen Weld-in connection piece				
Ø D	LS	Ø d		
40 mm	40 mm	18H7	1	03
50 mm	50 mm	24H7	2	
50 mm	50 mm	26H7	3	
Ohne none			K	
Werkstoff Material				
1.4571 ASTM A182 Grade F316Ti			1	04
1.4404 ASTM A182 Grade F316L			2	
1.0460 ASTM A105			3	
anderer Wst. (siehe Liste) different Mat. (please refer material list)			C	
Dokumentation Documentation				
Materialprüfzeugnis Material certificate 3.1 - EN 10204			1	05
Druckprüfung (innen) Pressure test (internal)			2	
Schutzrohrberechnung Strength calculation (DIN / ASME)			3	
Ohne / none			K	

01	02	03	04	05
SR40.				