


SA32

Form 3F - DIN 43772
zum Anflanschen

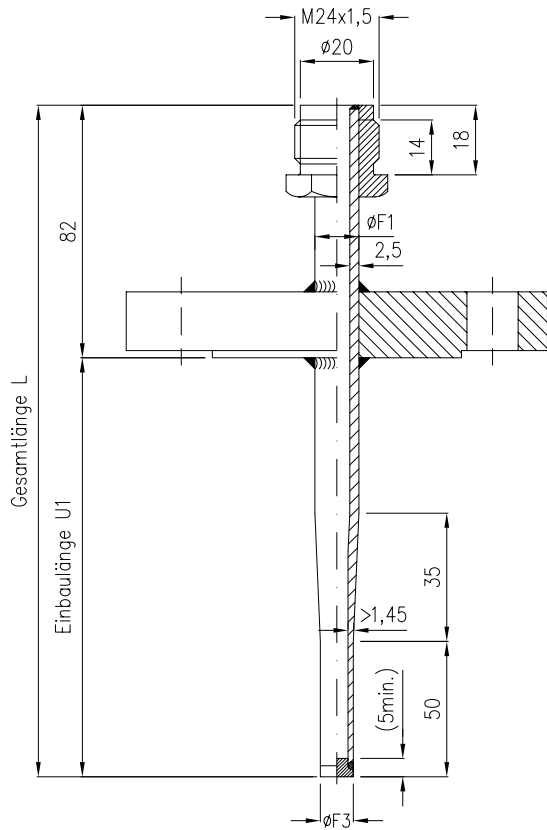


Einbaulänge U1	Gesamtlänge L		
225 mm	307 mm	1	01
285 mm	367 mm	2	
345 mm	427 mm	3	
Andere Ausführung bitte im Klartext angeben		S	
Schutzrohr ØF1 / ØF3			
ø 12 x 2,5 mm / ø 9 mm		1	02
ø 14 x 2,5 mm / ø 11 mm		2	
Andere Ausführung bitte im Klartext angeben		S	
Flansch			
DN25/PN40 Form C bzw. Form B1		1	03
Andere Ausführung bitte im Klartext angeben		S	
Werkstoff			
1.4571		1	04
Andere Ausführung bitte im Klartext angeben		S	
Abnahmebescheinigung			
Ohne		K	05
Materialprüfzeugnis 3.1 – EN 10204		1	
Andere bitte im Klartext angeben		S	

Artikelnummer SA32.

01	02	03	04	05
----	----	----	----	----

SA40

Form 4 - DIN 43772
zum Einschweißen

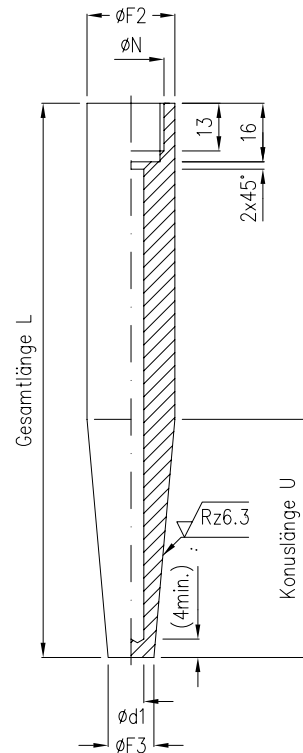

Gesamtlänge L	Konuslänge U			
110 mm	65 mm	1	01	
140 mm	65 mm	2		
170 mm	133 mm	3		
200 mm	65 mm	4		
200 mm	125 mm	5		
260 mm	125 mm	6		
Andere Ausführung bitte im Klartext angeben		S		
ØN	ød1	ØF2 / ØF3		
M14 x 1,5	3,5 mm	18 h7 mm / 9 mm	1	02
M18 x 1,5	7 mm	24 h7 mm / 12,5 mm	2	
Andere Ausführung bitte im Klartext angeben		S		
Werkstoff				
1.4571		1	03	
1.4404		2		
1.0460		3		
1.5415		4		
Andere Ausführung bitte im Klartext angeben		S		
Abnahmebescheinigung				
Ohne		K	04	
Materialprüfzeugnis 3.1 – EN 10204		1		
Andere bitte im Klartext angeben		S		

Artikelnummer SA40.

01	02	03	04
----	----	----	----